



AT-136

TRANSLÚCIDA

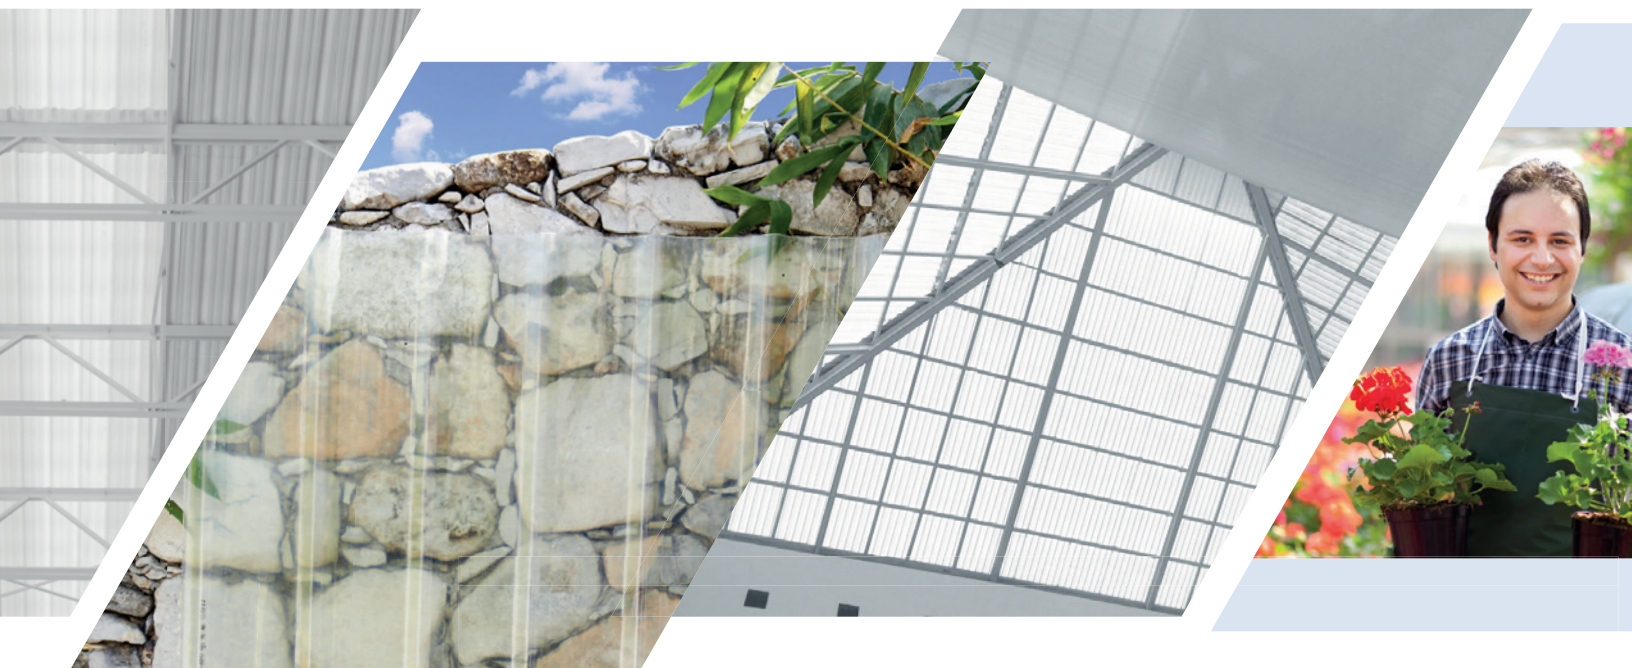

USOS IDEALES

- ✓ Patios
- ✓ Viveros
- ✓ Balcones
- ✓ Gimnasios
- ✓ Tragaluces
- ✓ Lavanderías
- ✓ Invernaderos
- ✓ Naves agrícolas
- ✓ Naves pecuarias
- ✓ Áreas recreativas
- ✓ Bodegas de maquila
- ✓ Instalaciones deportivas

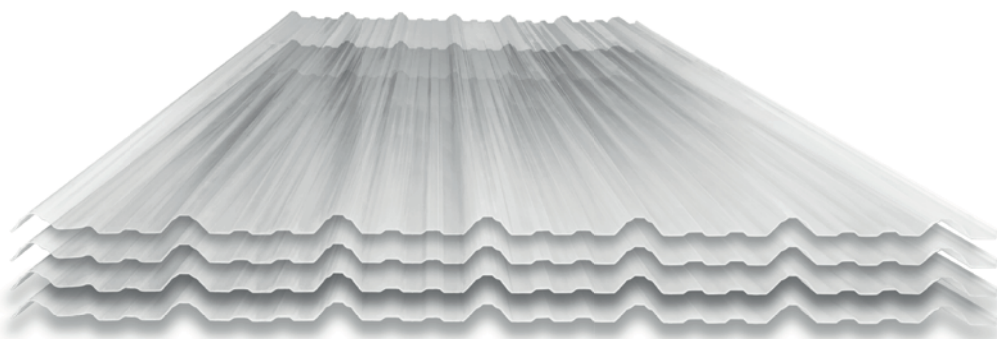

38%
menos
ruido



15
veces más
térmica que
la galvanizada



Instalación
25%
más rápida



100%
Anticorrosiva



AT-136

VENTAJAS



Tecnología anti-envejecimiento

Gracias a la tecnología anti-envejecimiento, nuestras láminas tienen más de 30 años de vida útil



Aislante al calor y resistente a los rayos UV

Las láminas Ultralam son hasta 15 veces más térmicas que las galvanizadas y completamente resistentes a la prolongada exposición de los rayos UV



Totalmente anti-corrosiva

Gracias a su composición plástica anti-corrosiva es ideal para plantas de procesamiento químico, de fertilizantes o para zonas costeras en general



Alta seguridad aislante

Las láminas Ultralam actúan como excelentes aislantes de descargas eléctricas accidentales y durante tormentas eléctricas



Flexibilidad en diseño

Debido a la flexibilidad del PVC, las láminas Ultralam permiten curvaturas paralelas o perpendiculares a las crestas de techumbres en arco



Resistencia al fuego

Las láminas Ultralam están compuestas de agentes retardantes al fuego. 100% ignífugas, cumplen con estrictas normas de seguridad internacional



Menor ruido

Debido a la naturaleza plástica del PVC las láminas Ultralam reducen 38% el ruido exterior, como el sonido de la lluvia, el granizo y el viento

AT-136

VENTAJAS



Alta resistencia química

Las láminas Ultralam son resistentes a lluvia ácida, álcalis, ácido acético, amoníaco, cloruro de sodio, queroseno y alcoholes, entre otros



Alta resistencia climática

Las láminas Ultralam resisten temperaturas extremas en un rango de -30 °C a 70 °C y a factores climáticos extremos, incluyendo la humedad



Gran resistencia y durabilidad

Las láminas Ultralam poseen gran resistencia a la tensión y flexión, lo que evita que se fracturen o desgarren, según la norma ASTM Internacional



Ahorro en mantenimiento

Las láminas Ultralam se limpian fácilmente con agua, ya que no absorben polvo, grasa o suciedad, lo cual representa un ahorro económico a futuro



Amigable al medio ambiente

Las láminas Ultralam son 100% reciclables y al término de su vida útil no contaminan o impactan al medio ambiente



Antibacterial

El acabado anti-microbial permite controlar muchos microorganismos, lo que evita olores desagradables y prolonga la vida útil de la lámina Ultralam




Libre de plomo

Las láminas Ultralam son 100% libres de plomo, lo que permite que no presenten toxicidad ni en la instalación, ni ante la exposición ambiental



AT-136

TRANSLÚCIDA

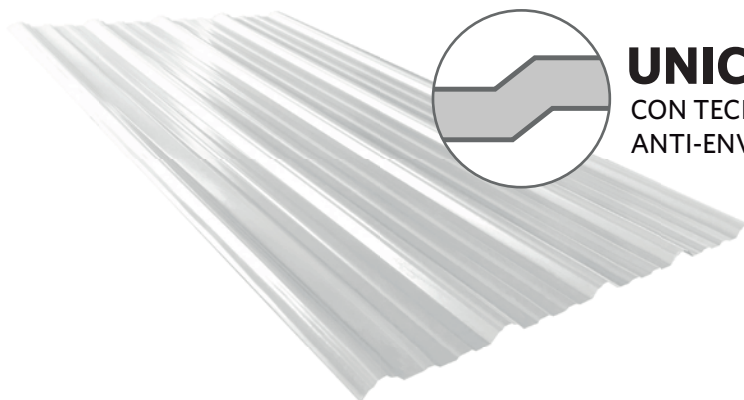

UNICAPA
CON TECNOLOGÍA
ANTI-ENVEJECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA

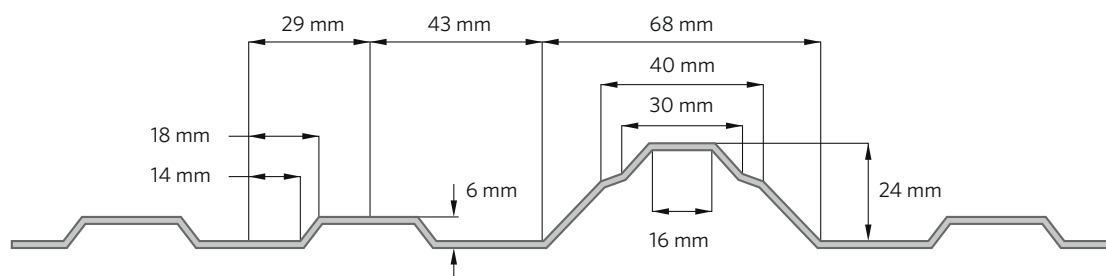

LARGOS ESTÁNDAR (m)*

1.83 / 2.44 / 3.05 / 3.66 / 4.27 / 4.88 / 5.49 / 6.10 / 7.32

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN Kg.			DISTANCIA ÷ MONTENES**
mm	Pulgadas	TOTAL m	EFFECTIVO	Kg /m ²	1.36 x 1 m	1.36 x 2.4 m	1.36x 3.05 m	SEPARACIÓN
1.2	0.047	1.36	1.26	2.03	2.76	6.78	8.64	90 cm
1.5	0.059	1.36	1.26	2.10	2.85	6.85	8.71	90 cm
2	0.078	1.36	1.26	2.80	3.80	9.13	11.61	110 cm

* Medidas para entrega inmediata. Sobre pedido, puede fabricarse a medida especial, hasta 13m.

**Pendiente mínima requerida de 3%, entre mayor sea la pendiente se puede incrementar la distancia entre montenes

Aportamos puntos LEED a tu obra