

UTR-108

ultrateja®

MODELO ROMA



USOS IDEALES

- ✓ Proyectos residenciales
- ✓ Salones de eventos
- ✓ Fincas campestres
- ✓ Lienzos charros
- ✓ Marquesinas
- ✓ Sombreados
- ✓ Caballerizas
- ✓ Fachaletas
- ✓ Quioscos
- ✓ Albercas
- ✓ Cabañas
- ✓ Terrazas



38%
menos
ruido



15
veces más
térmica que
la galvanizada



30%
ahorro
estructural en
obras nuevas



Instalación
25%
más rápida



100%
Anticorrosiva



VENTAJAS



Tecnología anti-envejecimiento

Gracias a la tecnología anti-envejecimiento, nuestras láminas tienen más de 30 años de vida útil



Aislante al calor y resistente a los rayos UV

Las láminas Ultralam son hasta 15 veces más térmicas que las galvanizadas y completamente resistentes a la prolongada exposición de los rayos UV



Totalmente anti-corrosiva

Gracias a su composición plástica anti-corrosiva es ideal para plantas de procesamiento químico, de fertilizantes o para zonas costeras en general



Alta seguridad aislante

Las láminas Ultralam actúan como excelentes aislantes de descargas eléctricas accidentales y durante tormentas eléctricas



Libre de plomo

Las láminas Ultralam son 100% libres de plomo, lo que permite que no presenten toxicidad ni en la instalación, ni ante la exposición ambiental



Resistencia al fuego

Las láminas Ultralam están compuestas de agentes retardantes al fuego. 100% ignífugas, cumplen con estrictas normas de seguridad internacional



Menor ruido

Debido a la naturaleza plástica del PVC las láminas Ultralam reducen 38% el ruido exterior, como el sonido de la lluvia, el granizo y el viento

VENTAJAS



Alta resistencia química

Las láminas Ultralam son resistentes a lluvia ácida, álcalis, ácido acético, amoníaco, cloruro de sodio, queroseno y alcoholes, entre otros



Alta resistencia climática

Las láminas Ultralam resisten temperaturas extremas en un rango de -30 °C a 70 °C y a factores climáticos extremos, incluyendo la humedad



Gran resistencia y durabilidad

Las láminas Ultralam poseen gran resistencia a la tensión y flexión, lo que evita que se fracturen o desgarren, según la norma ASTM Internacional



Ahorro en mantenimiento

Las láminas Ultralam se limpian fácilmente con agua, ya que no absorben polvo, grasa o suciedad, lo cual representa un ahorro económico a futuro



Amigable al medio ambiente

Las láminas Ultralam son 100% reciclables y al término de su vida útil no contaminan o impactan al medio ambiente





Antibacterial

El acabado anti-microbial permite controlar muchos microorganismos, lo que evita olores desagradables y prolonga la vida útil de la lámina Ultralam

UTR-108



ultrateja®

MODELO ROMA

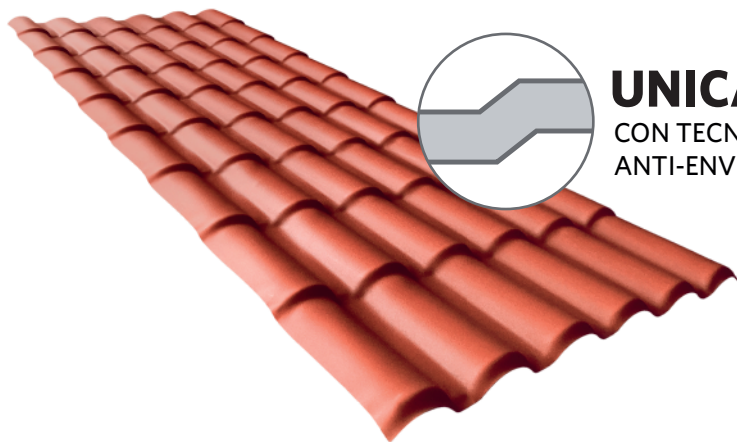

UNICAPA
CON TECNOLOGÍA
ANTI-ENVEJECIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA

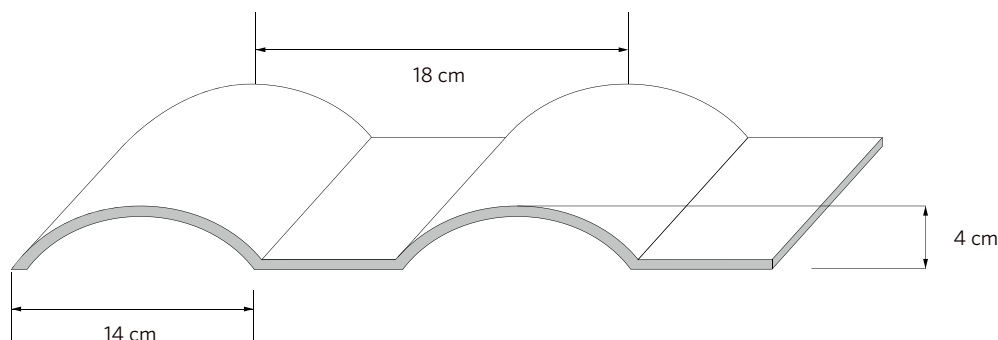

LARGOS ESTÁNDAR (m)*

3.50 / 4.37 / 5.26 / 5.90 / 6.12 / 7.22 / 8.30 / 9.18 / 10.05 / 11.48

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN Kg.		
mm	Pulgadas	TOTAL m	EFFECTIVO	Kg / m ²	1.08 x 1 m	1.08 x 2.4 m	1.08 x 3 m
2.5	0.098	1.08	0.94	5.20	5.61	13.47	16.84

* Medidas para entrega inmediata. Sobre pedido, puede fabricarse a medida especial, hasta 13m.

**Pendiente mínima requerida de 3%, entre mayor sea la pendiente se puede incrementar la distancia entre montenes

Los 30 años de garantía de Ultrateja aplican solo para la parte superior de la lámina y se hacen extensos a la funcionalidad y a la estética

Aportamos puntos LEED a tu obra