
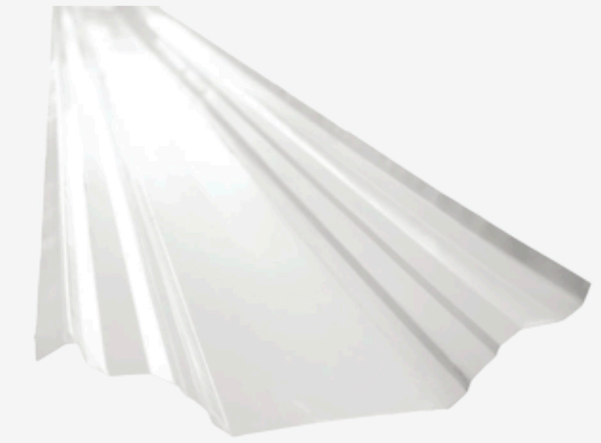


R - 45

GEOMETRÍA

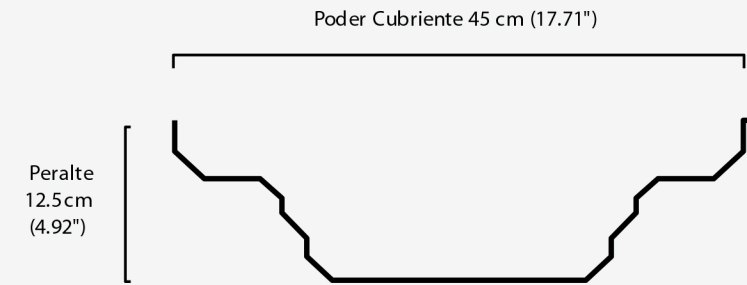

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	kg / ml	Poder cubriente	Módulo de seccióncm ³	Claro máximo
26	2.71	45	10.92	6.72
26	2.35	45	9.29	6.19
P/Vel de viento de 160km/hr				
24	2.71	45	10.92	4.62
26	2.35	45	9.29	4.26

Es un perfil con alta resistencia estructural y tipo engargolable, su fabricación parte de un rollo de 61 cm (24"). Es una lámina que se puede combar y su uso es muy variable para muros, techos, casetas, etc.